



#### 4. 表示ライトと操作音

ヘッドセットの表示ライト（ベースユニットにセットされている時）  
ライト表示なし 充電不可（ベースユニットの電源オフ）  
緑色 充電完了 / 使用可  
赤色 充電中 / 使用可

ヘッドセットの表示ライト（ベースユニットからはずした時）  
黄色点滅（約3秒毎） スタンバイモード状態  
赤色点滅（数秒毎） 電池残量少の警告  
赤色と黄色が交互に点滅 ペアリングモード

ヘッドセットの操作音  
上昇音（ブブブブッ▲） ヘッドセット“動作オン”（スタンバイモード）  
降下音（ブブブブッ▼） ヘッドセット“動作オフ”（スタンバイモード解除）  
操作音（ブッ） 機能ボタンを押したときの操作音  
メロディー音（♪♪♪♪） 着信音  
警告音（ブブッ） 30秒毎 電池残量少の警告音

ベースユニットの表示ライト  
ライト表示なし 電源オフ  
緑色 電源オン  
黄色点滅（約3秒毎） スタンバイモード  
黄色点滅 / 緑色高速点滅 着信中  
黄色点滅 / 緑色点灯 通話中  
赤色と黄色が交互に点滅 ペアリングモード



VXI JAPAN CORPORATION  
株式会社 VXI  
〒110-0016 東京都台東区台東1-28-7 IZU6ビル  
電話:03-5812-5765 FAX:03-5812-5199  
URL <http://www.vxi.co.jp>

# blueparrott




## ブルーパロット B100


### クイックマニュアル

# ブルーパロットB100 クイックマニュアル


## 1. コードの接続

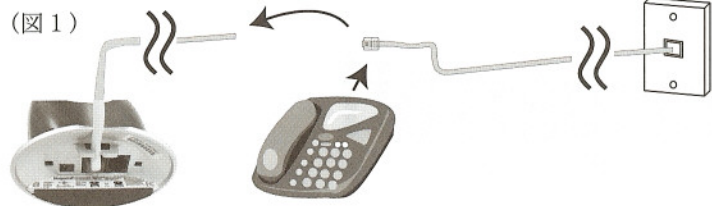

1-1 電話機から電話回線コードをはずし、ベースユニット底部の“Line”と表示された差込口に接続します。

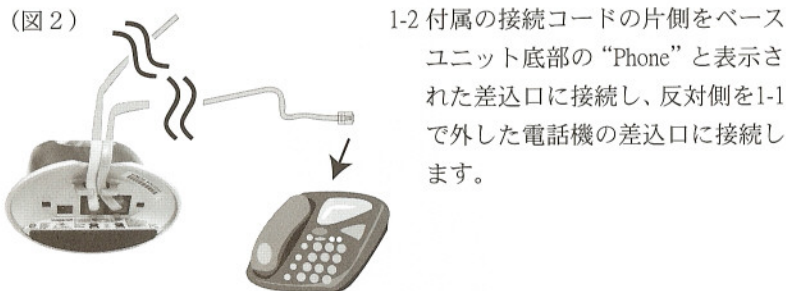

1-2 付属の接続コードの片側をベースユニット底部の“Phone”と表示された差込口に接続し、反対側を1-1で外した電話機の差込口に接続します。

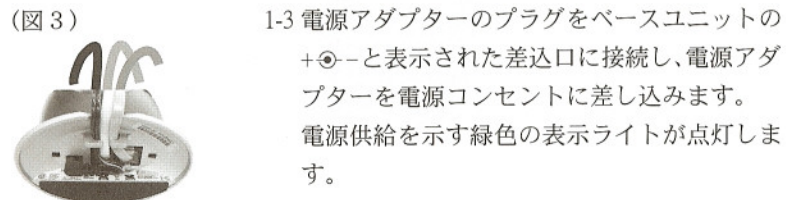

1-3 電源アダプターのプラグをベースユニットの+⊙-と表示された差込口に接続し、電源アダプターを電源コンセントに差し込みます。電源供給を示す緑色の表示ライトが点灯します。

\* 上記1-1~1-3の各コードは図3のようにコードスロットに通し固定します。

## 2. ヘッドセットの充電

ご使用前にヘッドセットをベースユニットにセットし、ヘッドセットの表示ライトが赤色から緑色に変わるまで充電します。(連続約12時間)

## 3. 基本操作

### 3-1 電話をかける(発信)

ヘッドセットの機能ボタンを1秒押します。  
発信音が聞こえたら電話機の受話器を上げダイヤルします。  
呼び出し音が聞こえたら受話器を戻します。(通話は切れません。)  
相手とお話します。  
通話を終了するには、機能ボタンを1秒押します。

### 3-2 電話を受ける(着信)

着信があると電話が鳴り、ヘッドセットで着信音が聞こえます。  
機能ボタンを1秒押すとプツという操作音が聞こえた後、相手とお話できます。  
通話を終了するには機能ボタンを約1秒押します。

### 3-3 受話音量調整

音量大:ヘッドセットのボリューム(上げる)/マイクミュートボタンを1秒押す毎に音量が上がります  
音量小:ヘッドセットのボリューム(下げる)ボタンを1秒押す毎に音量が下がります。

### 3-4 ミュート(マイク消音)

通話中にボリューム(上げる)/ミュートボタンを4秒間押すとマイクはミュート状態となります。(ミュート中はプツという警告音が断続的に鳴りますが相手には聞こえません。)  
このボタンを再度4秒間押すとミュートは解除されます。